




VAN TUIJL

INNOVATIONS

WEEDELETE® RS


Désherbage mécanique.
La bineuse inter-rangs opère entre les rangées d'arbres aussi bien que dans les rangées mêmes. Elle prend également en compte les obstacles et les tuyaux d'arrosage.

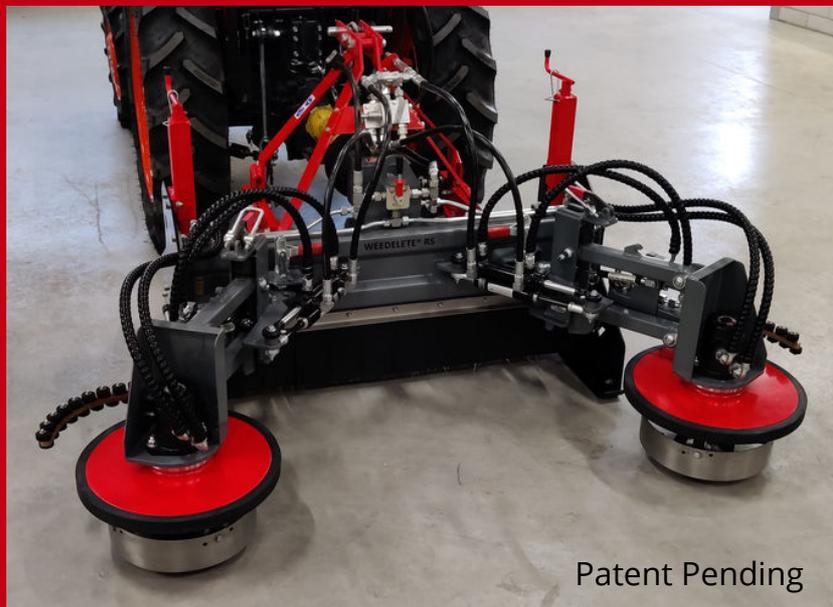

Patent Pending

WEEDELETE® RS	Largeur de travail minimum	Largeur de travail maximum avec 2 unités de pivotement au choix			Largeur de la machine minimale	Poids de la machine
		20 cm	25 cm	30 cm		
RS 80-Z2	80 cm	120 cm	130 cm	140 cm	91 cm	± 305 Kg
RS 100-Z2	104 cm	144 cm	154 cm	164 cm	114 cm	± 335 Kg
RS 130-Z2	127 cm	167 cm	177 cm	187 cm	137 cm	± 370 Kg
RS 150-Z2	150 cm	190 cm	200 cm	210 cm	160 cm	± 395 Kg



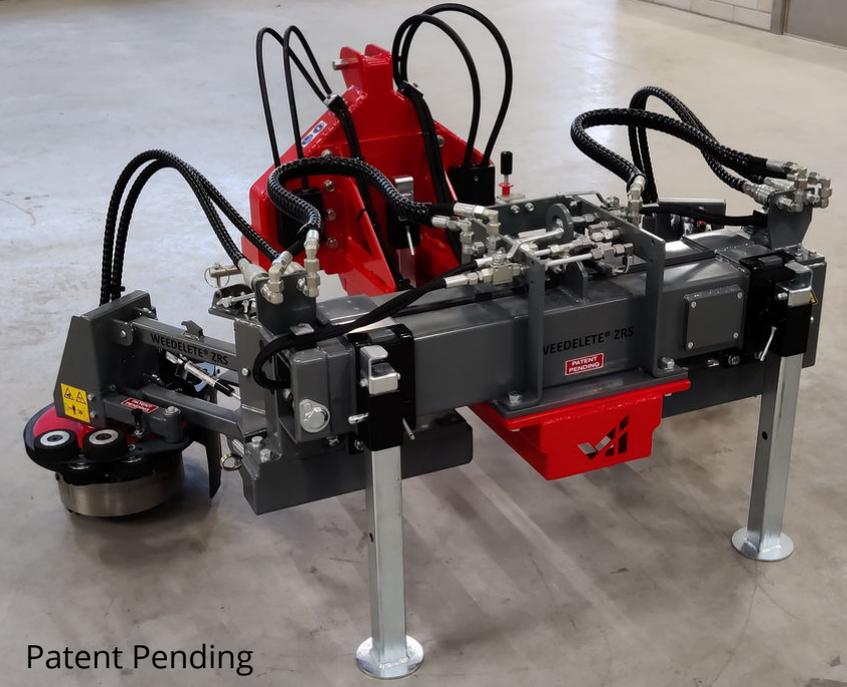

Patent Pending



WEDELETE® ZRS

Désherbage mécanique. Cette bineuse inter-rangs est destinée au binage de rangs noirs dans les pépinières. Les bandes enherbées ne seront pas endommagées. La WEDELETE® ZRS s'accroche, au choix, sur l'avant ou le derrière du tracteur.

WEDELETE® ZRS	Largeur de travail minimum	Largeur de travail maximum	Largeur de la machine minimale	Poids de la machine
Réglage de la largeur de travail mécanique	160 cm	320 cm	125 cm	± 350 Kg
Réglage de la largeur manuel	160 cm	320 cm	125 cm	± 340 Kg

Les unités pivotantes sont disponibles avec de différentes dimensions des bineuses pivotantes: Ø 20 cm, Ø 25 cm, Ø 30 cm.

Information importante de la WEDELETE® RS et ZRS:

- Puissance requise : 30cv minimum
- Produit hydraulique minimum 25 litres
- Réglage simple de la profondeur de binage
- Réglage simple de la largeur de travail
- Réglage simple de la pression du sol de l'unité de pivotement, en fonction du type de sol: sableux, tourbeux ou argileux
- Effet égalisateur sur le sol
- Ecologique
- Version unité de pivotement avec palpeur de rouleau (mécanique) diamètre du tronc ≥ 25mm
- Version unité de pivotement avec palpeur de rouleau (hydraulique)
- Vitesse de la machine : ± 5 km à l'heure

Dimensions et poids sont approximatifs. Sous réserve de modifications.

Van Tuijl Innovations B.V.
Tolsestraat 8A
4043 KB Opheusden (NL)

info@vti.nl
www.vti.nl
KVK 74616161

+ 31 (0) 6 53 95 44 44
+ 31 (0) 6 20 60 85 79