



WEEDELETE®

Bineuses

WEEDELETE® RS

Désherbage mécanique.
La bineuse inter-rangs opère entre les rangées d'arbres aussi bien que dans les rangées mêmes. Elle prend également en compte les obstacles et les tuyaux d'arrosage.

ZRS-série T.S.V.P.



Patented

WEEDELETE® RS	Largeur de travail barre de houe	Largeur de travail maximum avec unités de pivotement		Largeur de la machine (transportstand)	Poids de la machine
		25 cm	30 cm		
RS 80-Z2	80 cm	130 cm	140 cm	93 cm	± 340 kg
RS 100-Z2	104 cm	154 cm	164 cm	116 cm	± 372 kg
RS 130-Z2	127 cm	177 cm	187 cm	139 cm	± 412 kg
RS 150-Z2	150 cm	200 cm	210 cm	162 cm	± 445 kg



Information importante de la WEEDELETE® RS et ZRS:

- Puissance requise minimum 25cv.
- Produit hydraulique minimum 20 litres.
- Réglage simple de la profondeur de binage.
- Réglage simple de la largeur de travail.
- Réglage facile de la pression du sol sur les houes pivotantes.
- Convient à tous les types de sol.
- Effet égalisateur sur le sol.
- Ecologique.
- Version unité de pivotement avec palpeur de rouleau (hydraulique).
- La vitesse de travail dépend de la distance de plantation dans la rangée.
- Vitesse de la machine : ± 5 km à l'heure.
- Des subventions sont disponibles dans de nombreux pays.

WEEDELETE® ZRS


Désherbage mécanique. Cette bineuse inter-rangs est destinée au binage de rangs noirs dans les pépinières. Les bandes enherbées ne seront pas endommagées. La WEEDELETE® ZRS s'accroche, au choix, sur l'avant ou le derrière du tracteur.




WEEDELETE® ZRS	Largeur de travail min.	Largeur de travail max.	Largeur de la machine (position de transport)	Poids de la machine
Largeur de travail hydraulique (100 cm)	160 cm	320 cm	125 cm	± 355 kg
Largeur de travail manuel (90 cm)	135 cm	285 cm	100 cm	± 318 kg
Largeur de travail fixe	135 cm	195 cm	100 cm	± 274 kg

- Les unités pivotantes sont disponibles avec de différentes dimensions les houes pivotantes: Ø25 cm ou Ø30 cm.
- Chaque version de ZRS est disponible à l'avant et à l'arrière du tracteur, avec des bras de binage simples ou doubles.
- Diverses options: coupe-bordures, roues de support réglables, palpeur coulissante et sensibilité réglable de la palpeur.


Largeur de travail hydraulique

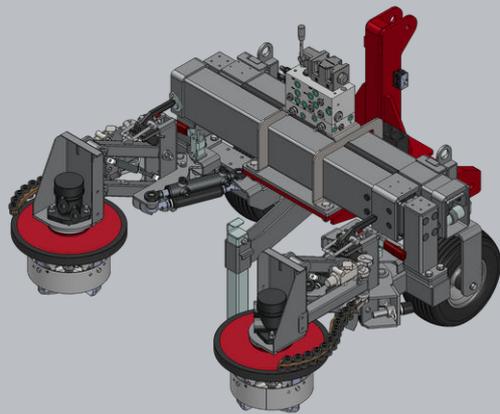

Largeur de travail manuel

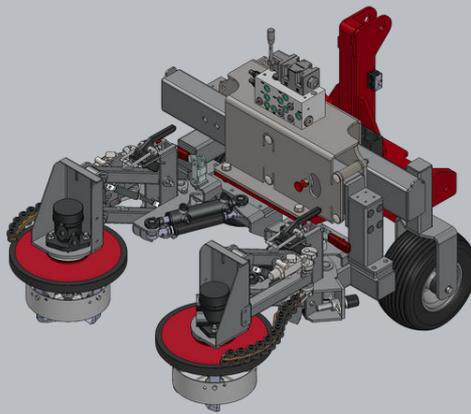

Largeur de travail fixe

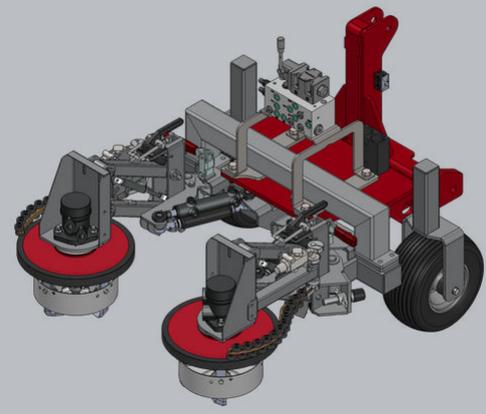

Van Tuijl Innovations B.V.
Tolsestraat 8A
4043 KB Opheusden (NL)

+ 31(0) 488 759009
info@vti.nl
www.vti.nl



VAN TUIJL
INNOVATIONS