WEEDELETE®

Hackgeräte

WEEDELETE® RS

Diese mechanische Hacke hackt beides zwischen als auch in den Reihen der Bäume. Außerdem werden Hindernisse und Tropfschläuche berücksichtigt.




WEEDELETE® ZRS

Diese Intra-Reihen-Hacke ist für das Hacken von Schwarzdeckenstreifen in Baumschulen, wobei die Grasstreifen in den Wegen geschont werden. Die ZRS-Serie wird wahlweise an der Front oder am Heck des Traktors angehängt.




WEEDELETE® LM

Diese Kombination aus Mäher und Hackmaschine hackt die schwarzen Streifen in Baumschulen und mäht die Graswege in einem Arbeitsgang.
Die LM-Serie ist entweder mit fester oder mit einstellbarer Arbeitsbreite erhältlich.

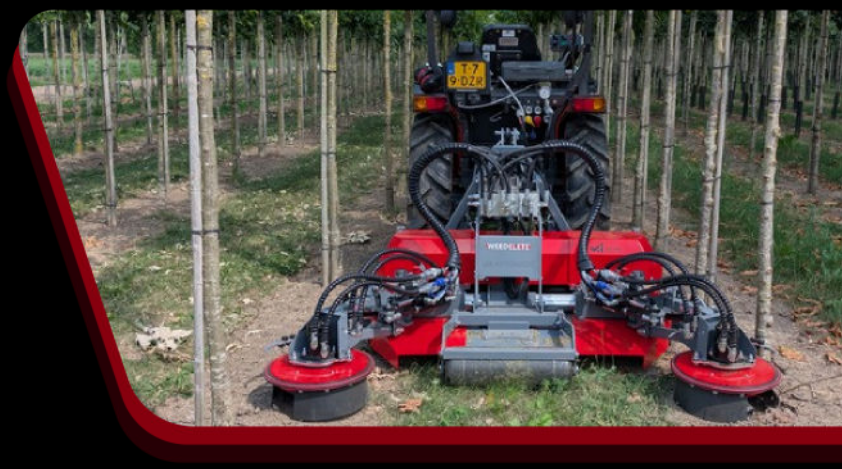

"Innoviert aus der Praxis in Zusammenarbeit mit Baumzüchtern"

WEEDELETE® RS	Arbeitsbreite Maximum	Maschinenbreite (Transport)	Maschinen-gewicht
RS 80-Z2	140 cm	93 cm	± 340 kg
RS 100-Z2	164 cm	116 cm	± 372 kg
RS 130-Z2	187 cm	139 cm	± 412 kg
RS 150-Z2	210 cm	162 cm	± 445 kg

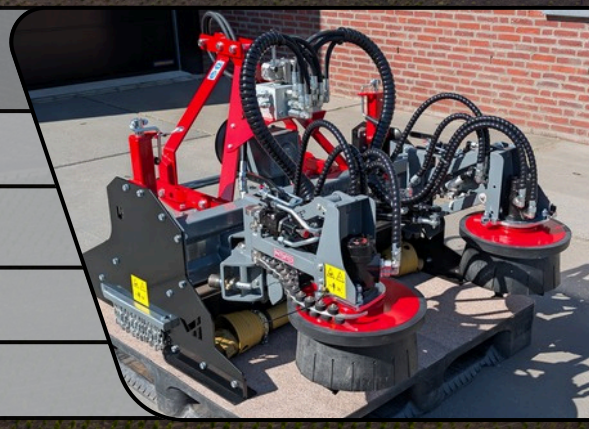

WEEDELETE® ZRS	Arbeitsbreite Maximum	Maschinenbreite (Transport)	Maschinen-gewicht
Arbeitsbreitenverstellung Hydraulisch, 100 cm	320 cm	125 cm	± 355 kg
Arbeitsbreitenverstellung Manuel, 90 cm	285 cm	100 cm	± 318 kg



- Die Hackköpfe sind mit Rotorhacken in verschiedenen Durchmessern erhältlich.
- Automatische Arbeitsbreitenverstellung sowie verschiedene weitere Optionen verfügbar.
- Schnellwechselsystem für leicht austauschbare Mähköpfe.

WEEDELETE® LM — Mäh-/Hackkombinationen



LM Fixed: Feste Arbeitsbreite
- In verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich

LM-Variable: Hydraulisch einstellbare Arbeitsbreite
- Automatische Arbeitsbreitenanpassung verfügbar

- Kompakte Bauweise und ein kraftvoller, robuster Kreiselmäher.
- Schnellwechselsystem für einfach austauschbare Mähköpfe.

"Weltweit verkauft in mehr als 20 Ländern"

Wichtige Daten

- Minimale Hydraulikleistung 20 liter
- Minimale erforderliche Leistung 25 PS
- Für alle Bodenarten geeignet
- Leicht einstellbar
- Fördermöglichkeiten
- Nivellierende Wirkung auf den Boden
- Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 6 km pro stunde
- Die Fahrgeschwindigkeit ist abhängig vom pflanzabstand in der Reihe

VAN TUIJL INNOVATIONS

Van Tuijl Innovations B.V.
Tolsestraat 8A
4043 KB Opheusden (NL)

+ 31 (0) 488 759009
info@vti.nl
www.vti.nl

Aus Bildern und Daten können keine Rechten abgeleitet werden.