WEEDELETE®

Bineuses

WEEDELETE® RS

Cette bineuse mécanique opère entre les rangées d'arbres et dans les inter-rangs. Elle détecte les obstacles et les tuyaux d'arrosage.




WEEDELETE® ZRS

Cette bineuse entretient les inter rangs dans les pépinières. Les bandes enherbées sont préservées.
La série ZRS s'accroche, aux choix, sur l'avant ou l'arrière du tracteur.




WEEDELETE® LM

Cette machine combinant faucheuse et bineuse biner les inter rangs dans les pépinières et fauche les allées herbeuses en un seul passage.
La série LM est disponible avec une largeur de travail fixe ou réglable.

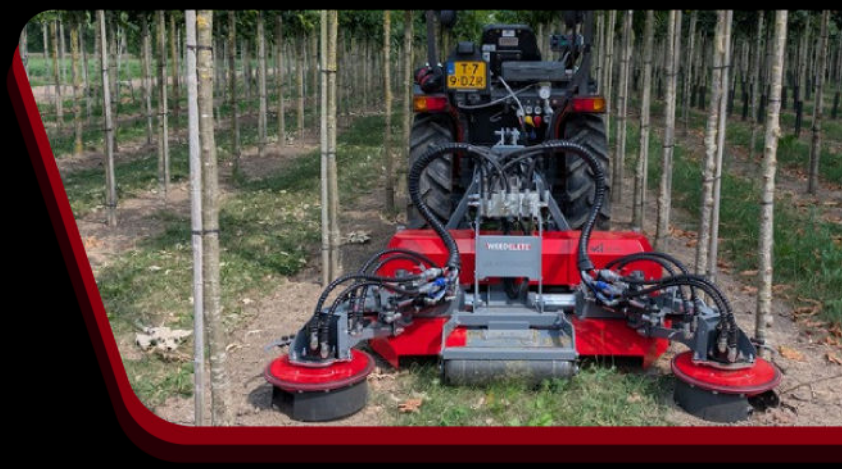

« Développé en collaboration avec les professionnels pépiniériste, arboriculteurs »

WEEDELETE® RS	Largeur de travail max.	Largeur de machine (transport)	Poids de la machine
RS 80-Z2	140 cm	93 cm	± 340 kg
RS 100-Z2	164 cm	116 cm	± 372 kg
RS 130-Z2	187 cm	139 cm	± 412 kg
RS 150-Z2	210 cm	162 cm	± 445 kg

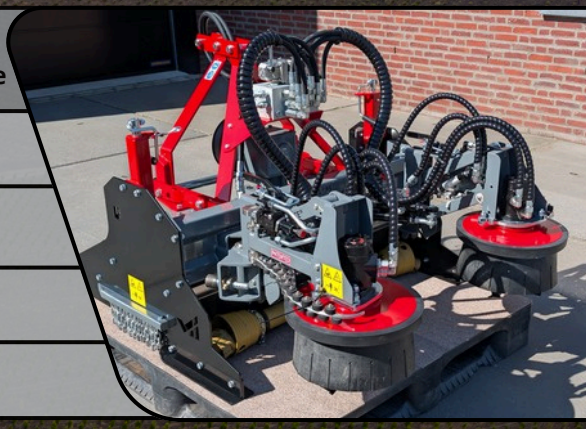

WEEDELETE® ZRS	Largeur de travail max.	Largeur de machine (transport)	Poids de la machine
Largeur de travail Hydraulique, 100 cm	320 cm	125 cm	± 355 kg
Largeur de travail Manuel, 90 cm	285 cm	100 cm	± 318 kg



- Les têtes de sarclage sont disponibles avec des sarcleurs rotatifs de différents diamètres.
- Un réglage automatique de la largeur de travail et diverses autres options sont disponibles.
- Système de changement rapide permettant d'interchanger facilement les têtes de coupe.

WEEDELETE® LM — Combinaisons faucheuse/bineuse



LM Fixed : largeur de travail fixe
- Disponible en différentes largeurs de travail

Variable LM : largeur de travail réglable hydrauliquement
- Réglage automatique de la largeur de travail disponible

- Conception compacte et faucheuse solide et robuste.
- Système de changement rapide permettant d'interchanger facilement les têtes de coupe.

« Vendu dans 20 pays à travers le monde »

Informations importantes

- Produit hydraulique mini 20 litres
- Puissance tracteur mini 25 CV
- Convient à tous les types de sol
- Facilement réglable
- Eligible aux subventions
- Effet niveleur sur le sol
- Vitesse de la machine limitée à 6 km/h
- La vitesse de travail dépend de la densité de plantations

VAN TUIJL INNOVATIONS

Van Tuijl Innovations B.V.
Tolsestraat 8A
4043 KB Opheusden (NL)

+ 31 (0) 488 759009
info@vti.nl
www.vti.nl

Les images, les dimensions et les poids sont approximatifs et peuvent être modifiés.